





Przęsło narożne

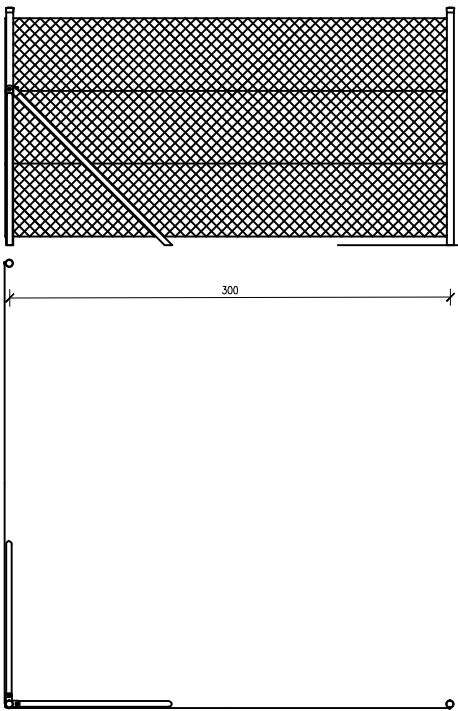

Przęsło z siatki

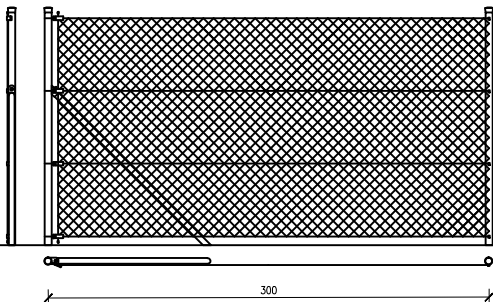

Brama dwuskrzydłowa
do wymiany

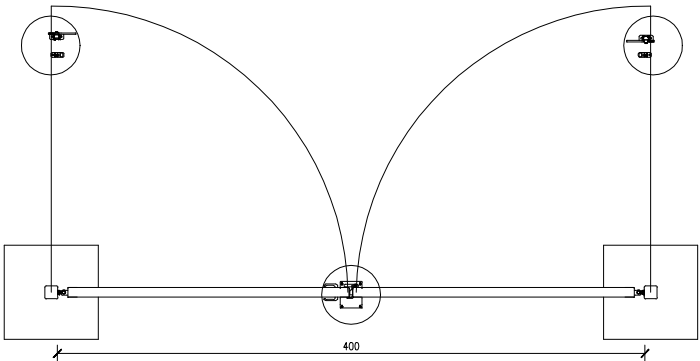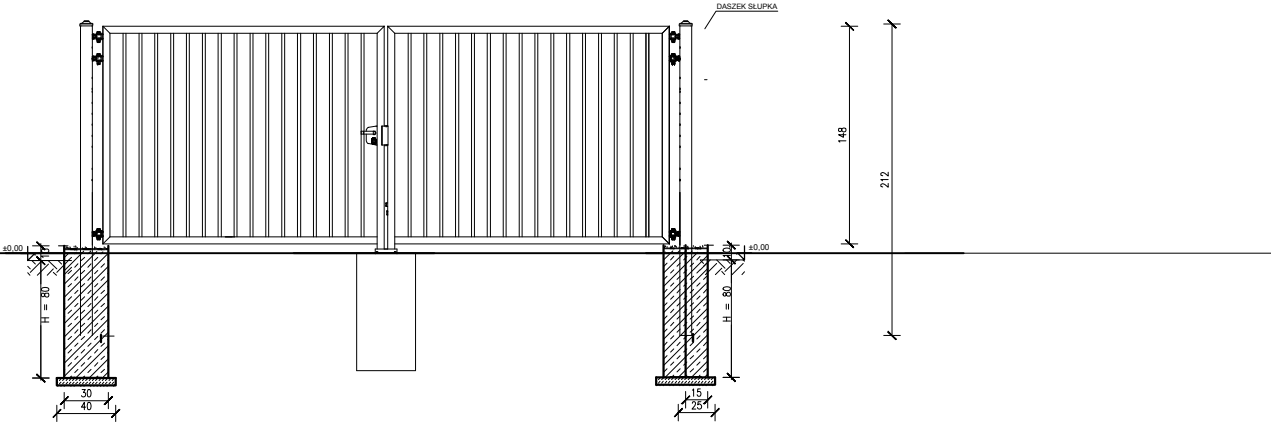

Ogrodzenie z siatki
-siatka metalowa pleciona ślimakowa,
-wysokość siatki 1,5 m,
- wymiar boku oczka siatki, 50mm,
-rodzaj słupków, - z rur stalowych średnicy 51mm,
-rodzaj usztywnienia ogrodzenia, stalowymi linkami o średnicy (min.3mm).

Brama dwuskrzydłowa
Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.

Wypełnienie skrzydła: kształtowniki zamknięte 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji).

INWESTOR		
Gmina Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12; 87-700 Aleksandrów Kuj		
PROJEKTANT	KAMIL SERKOWSKI nr upr.: WKP/0083/POOK/15 nr upr.: KUP/0055/POOS/13	podpis:
Zagospodarowanie terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówka wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka na terenie działek nr 132/18, 132/20 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kuj.		
Tytuł rysunku		
SZCZEGÓŁY OGRODZENIA		
DATA WYDANIA	29.08.2019r.	
NR RYSUNKU	5	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).		SKALA 1:50
NR STRONY		