



Włocławek, 27.08.2014 r.


Egzemplarz nr 1

Przebudowa drogi gminnej nr 260232C w miejscowości Słomkowo		
Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski, gmina Aleksandrów Kujawski, miejscowość Słomkowo dz. nr ewid.: 197/1; 129/2	
Inwestor:	 Gmina Aleksandrów Kujawski	
Zawartość:	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego	
Branża:	Drogowa	
Kody CPV:	45233290-8 - Organizacja ruchu drogowego	
Biuro projektowe:	 Usługi Drogowe	Usługi Drogowe Sergiusz Makowski ul. Kaliska 87a 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com www.facebook.com/uslugi.drogowe
Projektant:		



SPIS TREŚCI

1. Plan orientacyjny	str. 3
2. Podstawa prawna	str. 4
3. Opis techniczny	str. 5
4. Schemat oznakowania	str. 7
5. Karta uzgodnień	str. 8

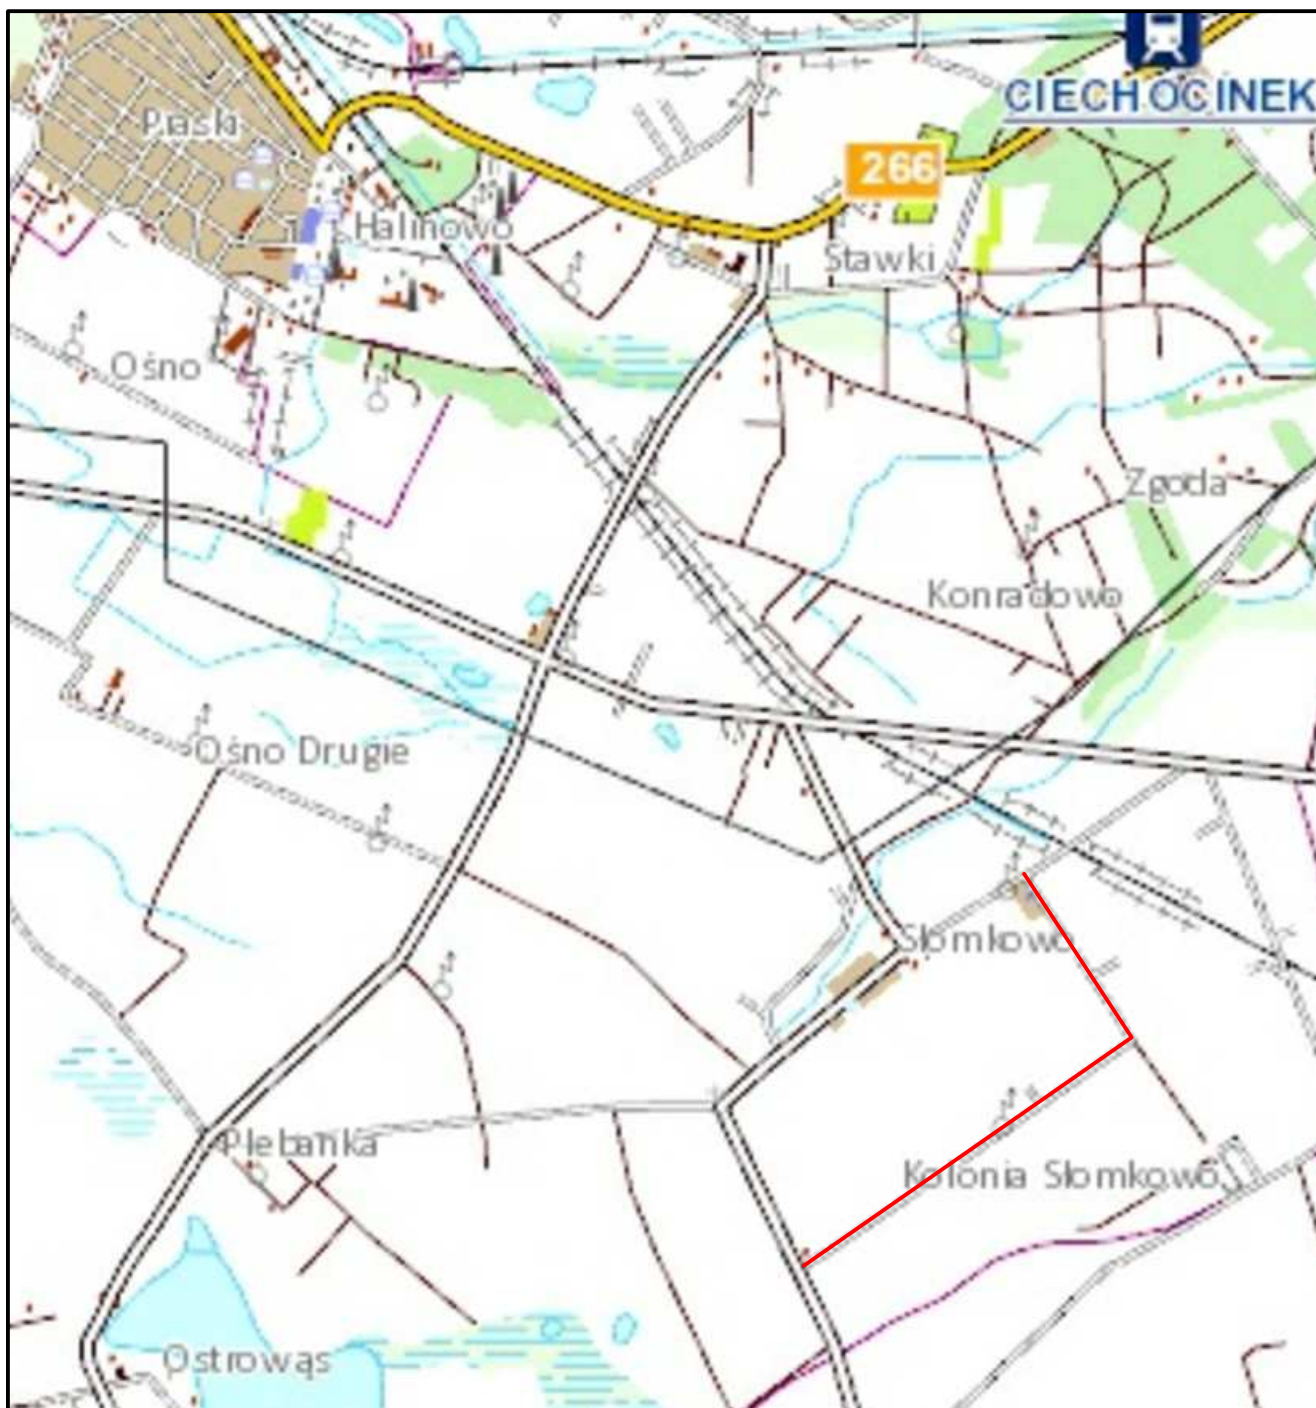

 Projektowana droga	Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej nr 160232C w miejscowości Słomkowo		
	Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski, gmina Aleksandrów Kujawski, miejscowość Słomkowo		
	Inwestor:	 Gmina Aleksandrów Kujawski		
	Stadium dokumentacji:	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego		
	Nazwa arkusza:	Plan orientacyjny		
	Biuro projektowe:	 <div> Usługi Drogowe Usługi Drogowe Sergiusz Makowski ul. Kaliska 87a 87-800 Włocławek kor.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com www.facebook.com/uslugi.drogowe </div>		
Projektant:		mgr inż. Sergiusz Makowski		Podpis:
		uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej		
Branża:	Skala:	Data:	Nr arkusza:	
DROGOWA	1:25000	27.08.2014 r.	1	



OPIIS TECHNICZNY:

Do projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej

nr 160232C w miejscowości Słomkowo

I. Podstawa prawna opracowania projektu:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r. poz. 1393).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14 października 2003r., poz. 1729).
4. Instrukcja o znakach drogowych pionowych – załącznik nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik do Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).



II. Przebieg drogi :

Droga gminna nr 160232C bierze swój początek na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2608C Konradowo – Siniarzewo, natomiast kończy się skrzyżowaniem z drogą gminną.

III. Charakterystyka drogi:

- Długość – 1977 m
- Szerokość nawierzchni drogi – 4,5 m
- Rodzaj nawierzchni – bitumiczna
- Chodniki – brak
- Pobocza - gruntowe
- Skrzyżowania

- w km 0 + 000 z DP 2608C o nawierzchni bitumicznej

- w km 1+977 z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej

- Charakterystyka ruchu na drodze

Na drodze gminnej odbywa się ruch samochodów osobowych oraz sprzętu rolniczego.

IV. Znaki:

1. Wielkość i kolorystyka :

- przyjęto z grupy znaków małych – odblaskowe,

- znaki ostrzegawcze – o boku 750 mm (dla znaku A-7 - 900mm)

- kolorystyka zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dn. 12 października 2002 r.),



2. Znaki dodatkowe stałe – nie przewiduje się,
3. Znaki dodatkowe tymczasowe – w przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym.

V. Uzasadnienie projektu:

Droga gminna nr 160232C w miejscowości Słomkowo przewidziana jest do przebudowy. Wymusza to wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego.


VI. Termin wprowadzenia:



Termin wprowadzenia organizacji ruchu na podstawie niniejszego projektu przewiduje się na okres do końca 2015 r.

VII. Zestawienie tabelaryczne znaków:

SYMBOL	ILOŚĆ
A-1	1
A-2	1
A-6b	2
A-6c	2
A-7	2
B-33 (40)	2
B-33 (60)	2
B-42	2

Projekt opracował:

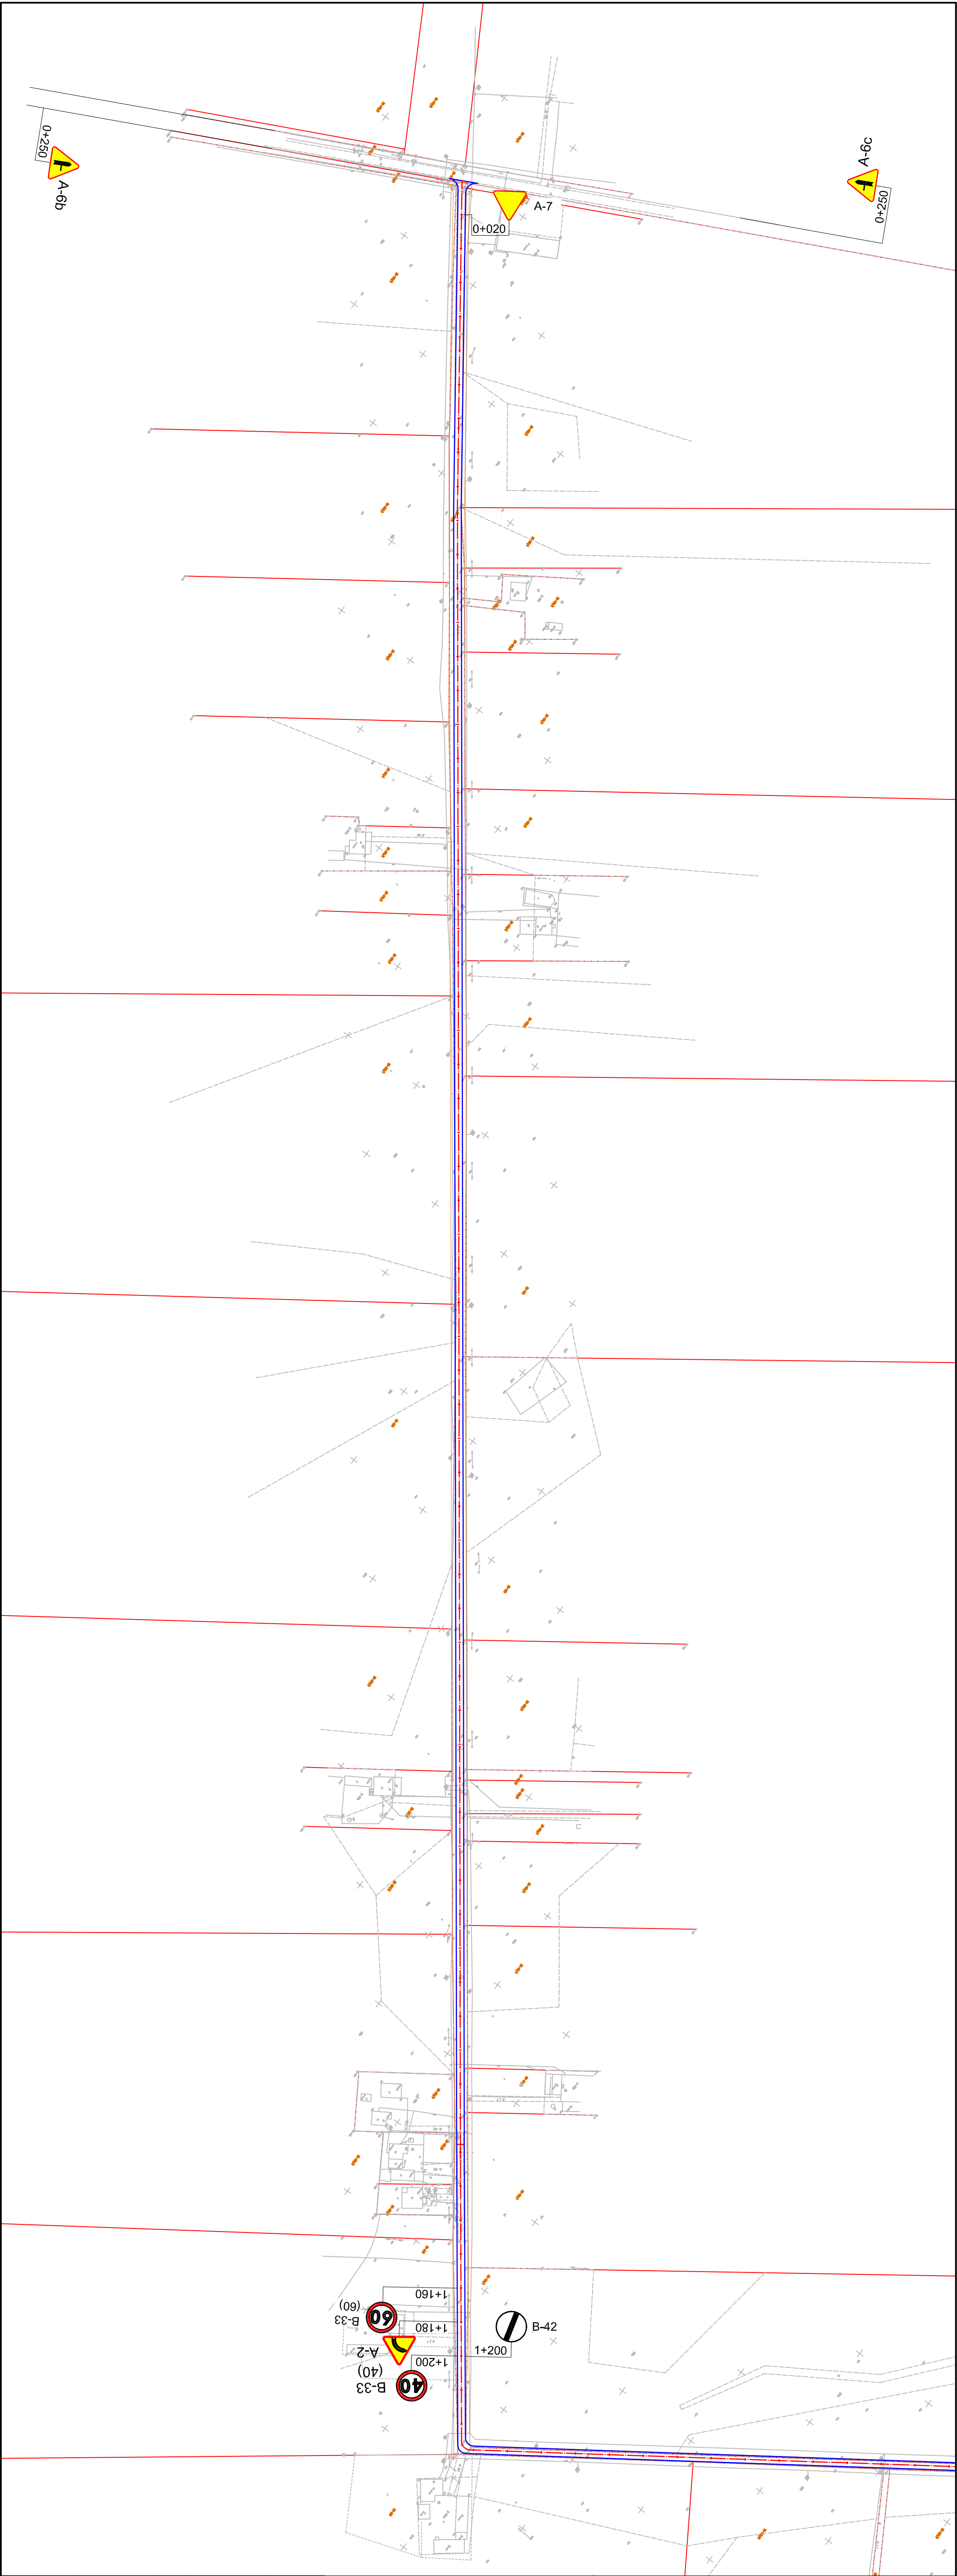

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej nr 160232C w miejscowości Słonkowo		
Łokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski, gmina Aleksandrów Kujawski, miejscowość Słonkowo		
Inwestor:	 Gmina Aleksandrów Kujawski		
Stadium dokumentacji:	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego		
Nazwa oznakowania	Schemat oznakowania		
Biurowo projektowe:	 Usługi Drogowe mgr inż. Siergiej Makowski ul. Kolejka 87a 87-800 Włocławek kor.: ul. Kolejka 83a/83 87-800 Włocławek e-mail: uslugi@uslugidrogowe.pl www.facebook.com/uslugidrogowe		
Projektant:	mgr inż. Siergiej Makowski usługa: projektowanie i kierownictwo nadzoru nad budowlą kierownictwo nadzoru nad budowlą		
Skala:	1:2000	Długość:	2:1
Brutto:	DROGOWA	Netto:	2:1

